


Specifiche tecniche Rialto 22/12 |

Rialto 22/12 Details

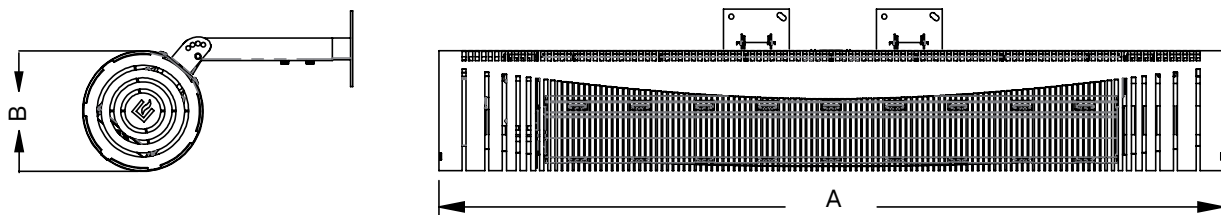

Specifiche tecniche/Technical Specifications

Portata termica*	23,3	[kW]	*H s in accordo con EN 437
Heat input*	23,3	[kW]	*H s in according to EN 437
Pressione all'ugello con metano	17	[mbar]	
Gas pressure at nozzle - natural gas	17	[mbar]	
Pressione all'ugello con GPL	35,7	[mbar]	
Gas pressure at nozzle - LPG	35,7	[mbar]	
Pressione di alimentazione gas massima con metano	50	[mbar]	
Maximum gas inlet pressure - natural gas	50	[mbar]	
Pressione di alimentazione gas massima con GPL	37	[mbar]	
Maximum gas inlet pressure - LPG	37	[mbar]	
Consumo massimo di metano	2,22	[m3/h]	
Maximum natural gas consumption	2,22	[m3/h]	
Consumo massimo di GPL	1,6	[kg/h]	
Maximum LPG consumption	1,6	[kg/h]	
Dimensioni diffusore radiante (AxB)	1650x240	[mm]	
Luminous radiant heater dimensions (AxB)	1650x240	[mm]	
Peso diffusore radiante	13,0	[kg]	
Luminous radiant heater weight	13,0	[kg]	
Numero di piastre	12	n°	
Number of ceramic plates	12	No.	
Massima potenza elettrica assorbita	22	[W]	
Maximum electric power absorption	22	[W]	

WELLOUT è un marchio di CARLIEUKLIMA Srl - WELLOUT is a trademark of CARLIEUKLIMA Srl