


# Specifiche tecniche Lido | Lido Details

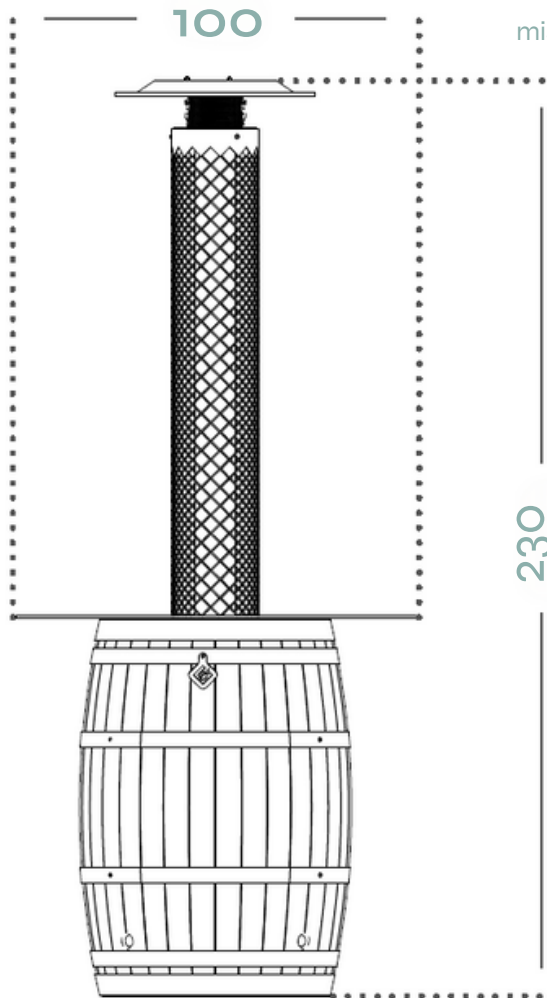

100  
misure in cm

230

## Finiture/Finishes

Barrique in legno di rovere naturale rimesso a nuovo con cerchi di tenuta in acciaio zincato  
Restored natural oak barrique with galvanized steel tighten hoops

Griglia di diffusione calore in acciaio inox  
Heat diffusion grid in stainless steel

Griglia esterna di protezione disponibile in acciaio zincato e in acciaio Cor-Ten  
External protection grid available in galvanized steel and Cor-Ten steel

Tubo contenimento fiamma in vetro borosilicato resistente agli shock termici  
Heat-resistant borosilicate glass flame containment tube

Comodo tavolo in acciaio verniciato o in acciaio Cor-Ten diametro 100 cm  
Comfortable table in painted steel or steel Cor-Ten diameter 100 cm

## Caratteristiche/Characteristics

Prodotto Certificato e marcato CE secondo EU2016/426 GAR e UNI EN 14543:2017 con design registrato

Product Certified and CE marked according to EU2016/426 GAR and UNI EN 14543:2017 with registered design

Accensione tramite pulsante piezoelettrico  
Buttun piezoelectric ignition

Ampio sportello di apertura per un facile accesso alla bombola

Large opening door for easy access to the cylinder

## Specifiche tecniche/Technical Specifications

Potenza regolabile (min. - max.): 6,5 - 13 kW  
Adjustable power (min. - max.): 6,5 - 13 kW

Alimentazione: bombola GPL 15 kg  
Gas supply: LPG cylinder, 15 kg type

Consumo GPL indic. (min. - max.): 0,38 - 0,77 kg/h  
LPG approx. consumption (min. - max.): 0,38 - 0,77 kg/h

Peso (bombola esclusa): 90 kg  
Weight (without cylinder): 90 kg

Superficie massima riscaldata: 25 mq  
Maximum heated surface: 25 sqm

WELLOUT è un marchio di CARLIEUKLIMA Srl - WELLOUT is a trademark of CARLIEUKLIMA Srl