


MULTIEURAD MME 18 H (MSM 18 H)

Portata termica massima*	426,4	[kW]
Pressione di alimentazione gas minima con metano	20	[mbar]
Pressione di alimentazione gas minima con GPL	37	[mbar]
Pressione di alimentazione gas massima con metano	50	[mbar]
Pressione di alimentazione gas massima con GPL	50	[mbar]
Consumo massimo di metano	40,63	[m ³ /h]
Consumo massimo di GPL	29,69	[kg/h]
Diametro della tubazione radiante	100	[mm]
Dimensione del singolo modulo a tubo radiante (AxBxC)	17300x450x250	[mm]
Peso del singolo modulo a tubo radiante con riflettore in alluminio	102,2	[kg]
Peso del singolo modulo a tubo radiante con riflettore in acciaio inox	126,8	[kg]
Diametro della tubazione di aspirazione	100	[mm]
Diametro del camino per lo scarico fumi	100	[mm]
Massima potenza elettrica assorbita	2,4	[kW]

*H_s in accordo con EN 437

DIMENSIONI

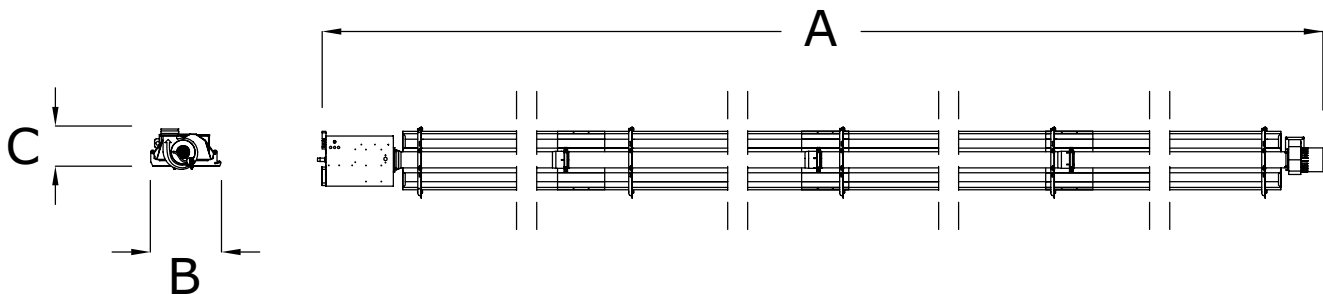

Esempio con unità MSM

